

System drzwi przesuwnych Sunflex SF20

SCHILLING
POLSKA

☐ Wycena ☐ Zamówienie

Pieczętka firmy / adres:

Osoba kontaktowa:

Nr telefonu:


Nr oferty:

Nazwa zlecenia:

☐ System bezramowy

☐ System ramowy

☐ System ramowy ze szprosami "steel-look"



Ilość szprosów: _____ szt. (poziomych)

Ilość konstrukcji: _____

Ilość narożników 90°: _____ szt.

Ilość paneli: _____ szt.

Wymiary: Szerokość: _____ (całkowita)

Wysokość: _____ (uwzgl. ewentualne zatopienie)

Kolor: ☐ RAL _____ ☐ Mat ☐ Połysk

☐ Inny: _____

Szklenie: ☐ 8 mm szkło hartowane


☐ 10 mm szkło hartowane

☐ Inne: _____

☐ Bez szkła 8 mm

☐ Bez szkła 10 mm

Typ otwierania: (Uwaga: widok od wewn., inne podziały również możliwe - max. 6 paneli otwieranych w 1 kierunku)

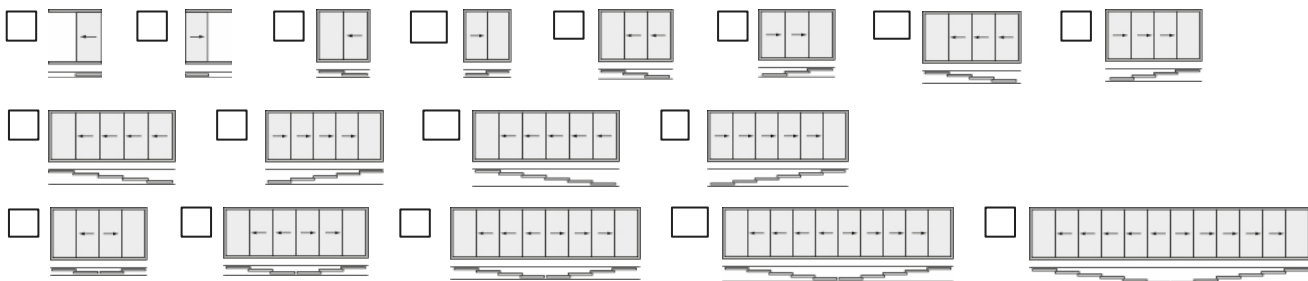

Prowadnica dolna: ☐ zoptymalizowana długość torów (standard, dot. prowadnicy zewn.)

☐ tory na całej długości

Profil montażowy (srebrny EV1): ☐ nie


☐ tak (możliwe tylko z prowadnicą zewn., wys. uwzgl. profil montażowy)

☐ w kolorze zlecenia


Przedłużenie prowadnic:

☐ lewa _____ mm
☐ prawa _____ mm



Rodzaj:



Zewnętrzna (2-6 torów)



Wewnętrzna (1-5 torów, bez odwodnienia)



Wykończenie boczne: ☐ brak

☐ Profil pionowy

☐ Uszczelka szczotkowa montowana na szybie

Szczotka międzyszybowa: ☐ brak

☐ ALU - srebrny EV1

☐ ALU - w kolorze zlecenia

☐ PVC - bezbarwna

Pochwyty lewa:




Wysokość = _____ (od dołu konstrukcji)

Pochwyty prawa:



Wysokość = _____ (od dołu konstrukcji)

Zamykanie lewa:




*dostępny tylko z profilem pionowym!



☐ wkładka na zewn., gałka wewn.

☐ wkładka na zewn., gałka wewn., system 1-go klucza

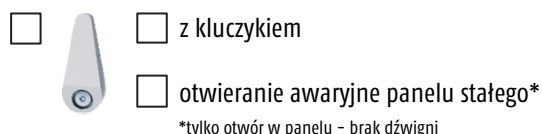

☐ z kluczykiem

☐ otwieranie awaryjne panelu stałego*


*tylko otwór w panelu - brak dźwigni



☐ wkładka

☐ wkładka, system 1-go klucza

Zamykanie prawa:




*dostępny tylko z profilem pionowym!



☐ wkładka na zewn., gałka wewn.

☐ wkładka na zewn., gałka wewn., system 1-go klucza

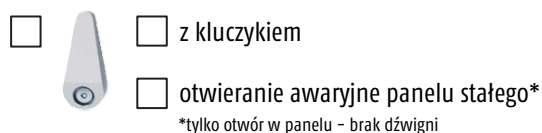

☐ z kluczykiem

☐ otwieranie awaryjne panelu stałego*

*tylko otwór w panelu - brak dźwigni



☐ wkładka

☐ wkładka, system 1-go klucza

Zamykanie środek:



☐ wkładka na zewn., gałka wewn., skrzynka zaczepowa

☐ wkładka na zewn., gałka wewn., skrzynka zaczepowa, system 1-klucza



☐ wkładka 2-stronna, skrzynka zaczepowa

☐ wkładka 2-stronna, skrzynka zaczepowa, system 1-klucza

Prosimy dołączyć plan, ewentualnie rysunki z opisem (prosimy używać widoku od wewn.)